


micrologic[®] PREMIUM 184

ACTIVADOR FILTRO PARTICULAS DIESEL

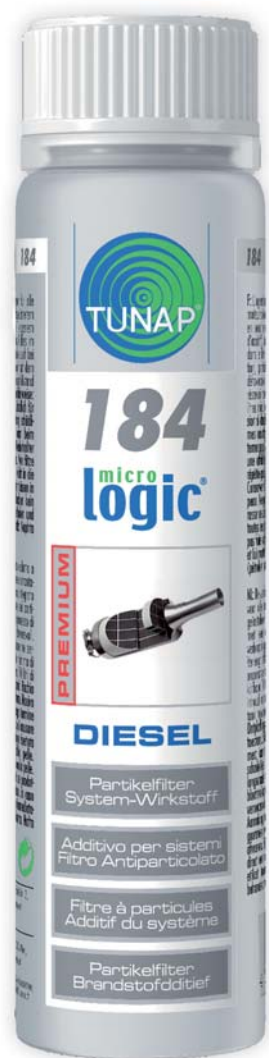

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ▶ Sustancia activa para prevenir obstrucciones en todo tipo de DPF.
- ▶ Facilita la combustión de las partículas y hollín a bajas temperaturas de escape, causadas por estilos de conducción inadecuada y frecuente Stop & Go.
- ▶ Ayuda al proceso de regeneración en condiciones desfavorables.

VENTAJA

- ▶ **Técnica:** reduce la temperatura de regeneración del DPF pasando de 600°C a 450°C, reduciendo el riesgo de obstrucción del DPF y el riesgo de contaminación por el aceite.
- ▶ **Profesional:** rápida y fácil aplicación.
- ▶ **Ciente final:** vehículo en perfecto estado y reducción del consumo de combustible (ventaja económica).
- ▶ **Medioambiente y salud:** Cumple con la normativa Reach.

AREA DE USO

- ▶ En todos los vehículos con motor diesel equipados con DPF/FAP.

APLICACION

Cuando:

- ▶ Para la prevención después de limpiar el DPF con TUNAP 131-132.
- ▶ En coches diesel con DPF con estilos de conducción inadecuados (Stop & Go) y que no llevan a cabo la regeneración correctamente.

Uso:

- ▶ Añadir el contenido de la botella cada 3 depósitos o 300 km. Debe contener un mínimo de 10 litros de combustible.
- ▶ No sobredosificar.
- ▶ No compatible con vehículos de aditivado automático (filtro FAP-PSA y similares).

Art. MP 18400100 B

contenido: 100 ml

envasado: 24

